


タックンU

ウレタン樹脂系粘着性ゴムは、プラスチックフィルムや紙、又は電子部品等に付着したゴミ或いは微小ダストを簡単に除去出来る事から、ラミネーター、印刷機、製袋機、スリッター等の前工程に多く用いられています。


ウレタン系粘着ローラーでは、軟化剤などの低分子化合物は含まれていない為、ご使用後に於いても、相手側基材への汚染トラブルはありません。また、架橋構造の操作により、必要な粘着度（9種類）を選択出来るので、用途に応じた仕様にキメ細かな対応が可能です。

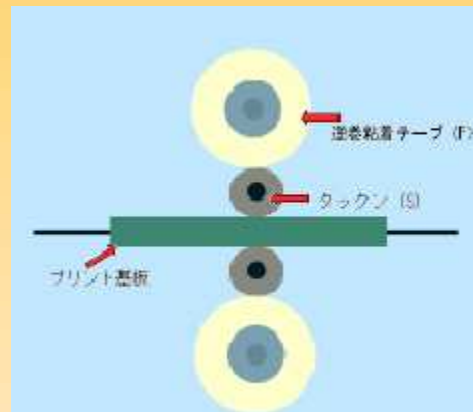

特長

- ・ ミクロ単位のコリも積極的に取り除き、一旦把んだダストは容易に離しません。
- ・ 御利用目的に合わせた任意の粘着度を選んで、加工できます。
- ・ 相手側基材への汚染につながるような低分子化合物は一切使用しておりません。
- ・ 非常に柔らかい為、相手の基材を傷める事はありません。
- ・ 吸着したダストは洗浄によって除去できます。水または溶剤が乾きますとゴム自体が元の粘着力に戻りますので、繰り返し使用が可能です。
- ・ 保管中に材質が変化する事はありません。
- ・ タックンの粘着力は、使用環境により、粘着力が変化しますので一定温度内で使用する事が望ましいです。（50℃以下の環境でご使用して下さい。）
- ・ 紫外線のもとに長時間曝されますと、表面の一部に変色が発生する場合がありますので、必ず点検して下さい。

粘着力		
強	中	弱
#5、#10、#15	#20、#25、#30	#35、#40、#45



株式会社 都ローラー工業

〒332-0002 埼玉県川口市弥平 3-16-27

TEL048-225-1319 FAX048-223-7627